


Vorsatzfenster, System Vakuum

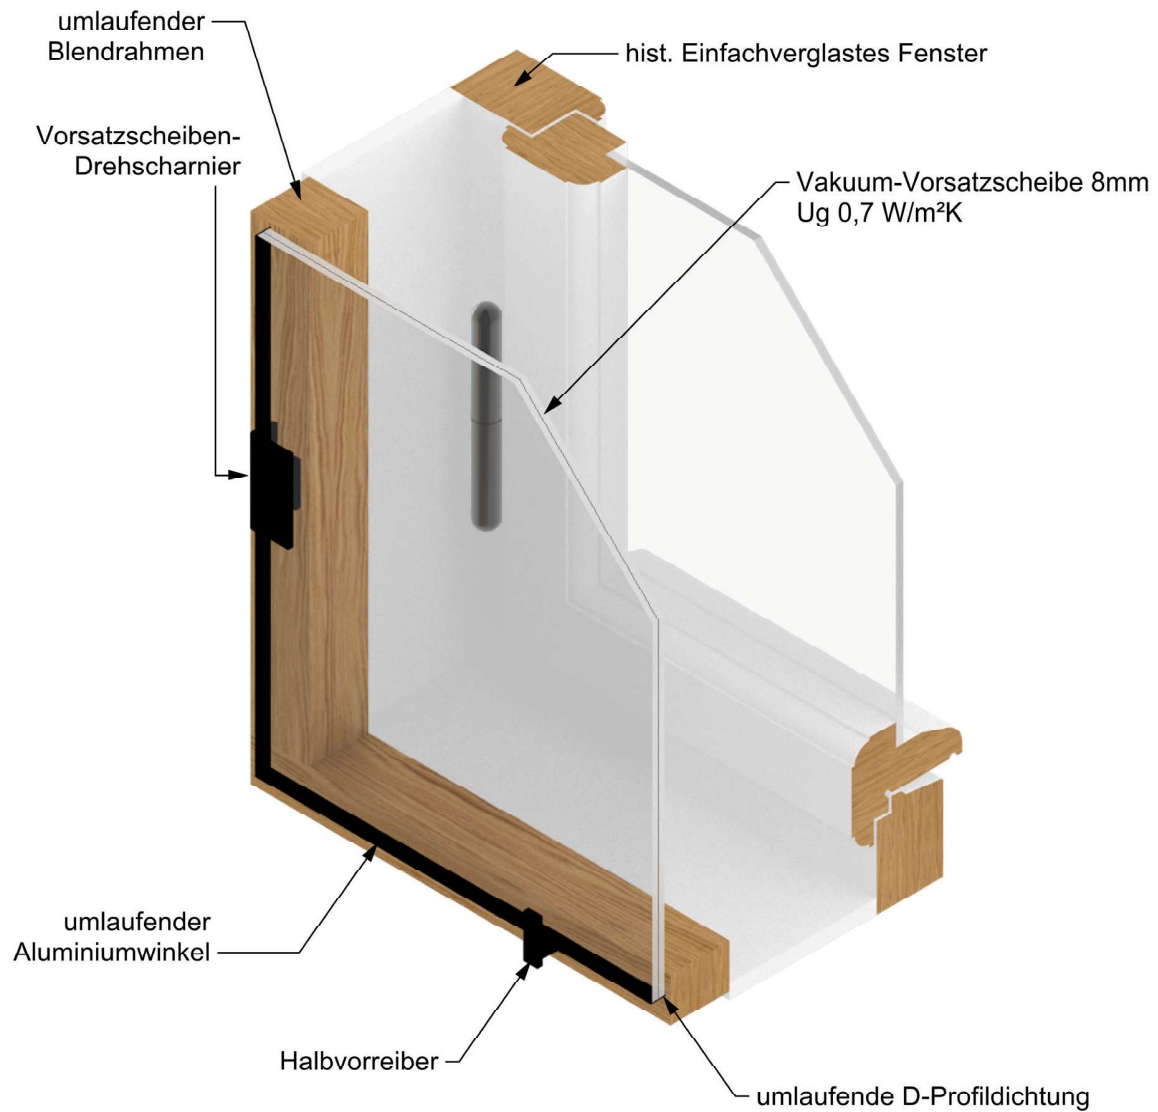

Uw-Wert: **0,97 W/(m²K)**

Schalldämm-Maß $R_w = 32$ dB

Patent:

amtliches Aktenzeichen: 10 2024 001 312.1

Geschützt nach „DBGM“

Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster,

amtliches Aktenzeichen: 20 2020 005 020.2



Prüfzeugnis + Zeichnung

Brilliant.


Maßgefertigt und durchdacht: Vorsatzfenster System Vakuum.

Das einzigartige System besteht aus einem Blendrahmen und der Vakuumisoliertglas-Vorsatzscheibe, der mit Abstand vor das historische Bestandsfenster montiert wird.

Mit der Montage unseres **patentierten Systems** schaffen Sie exklusiven Wohnkomfort und haben folgenden Mehrwert:

- außergewöhnliche Energieeinsparung
- ausgezeichnete Wärmedämmung
- beeindruckende Geräuschreduzierung.

Effektiv wie eine moderne Dreifachverglasung.

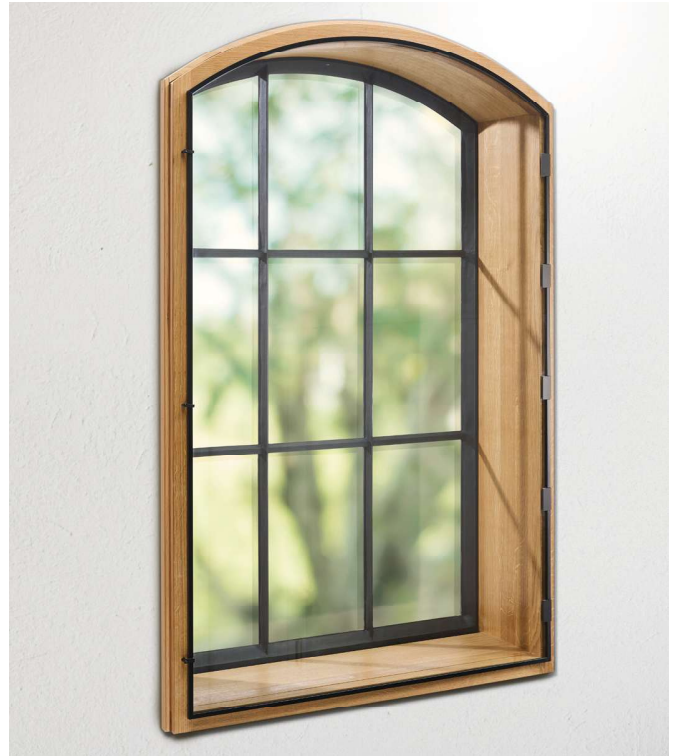

Technische Daten:

Glas

Vakuumisoliertglas, zu 100% recycelbar, enthält keine inerte Gase oder organische Dichtungen. Umlaufendes Aluminium-Winkelprofil.

Holz

- Grundausstattung: Kiefer
- als Aufpreis erhältlich: Lärche | Eiche | Kirschbaum | Nussbaum und vieles mehr.

Oberflächen

- Grundausstattung: Acryllack RAL 9010 | reinweiß
- als Aufpreis erhältlich: Acryllack alle RAL / NCS Farbtöne | Leinölfarben alle RAL / NCS Farbtöne | Hartwachs-Öl farblos, seidenglanz | Leinölfirnis natur | 2-farbig (innen und außen unterschiedlich) und vieles mehr.

Dichtung

Hinter die Vakuumisoliertglas-Vorsatzscheibe wird unterseitig eine Hohlkammer-D-Dichtung geklebt.